

Nacelle de sécurité **DOCKERS**

Modulaire 20 + 40'



Nacelle dockers 40' spreadable en position 40' ou 20' pour gain de hauteur



Garde-corps sur tout le périmètre avec ligne de vie interne située à 150 mm de l'extérieur de la cage

Toit entièrement couvert, sauf dans les angles qui restent ouverts pour permettre le raccordement manuel de la cage au spreader

Protection des pieds de hauteur 150mm le long de tout le périmètre

Sol anti-dérapant avec drainage


Deux portes, une de chaque côté avec ouverture vers l'intérieur, système de ressort proxe et serrures automatiques

4 trous ISO pour les harnais du personnel près de la porte de la cage





Crochets revêtus Néoprène placés aux 4 emplacements de manœuvre des verrous

Casier de stockage du harnais de sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé

Consignes de sécurité dans la plupart des langues courantes

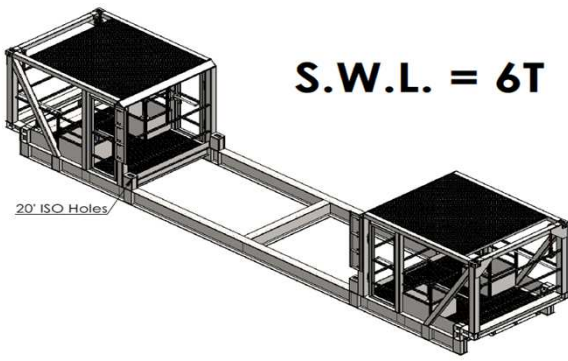

S.W.L. = 6T

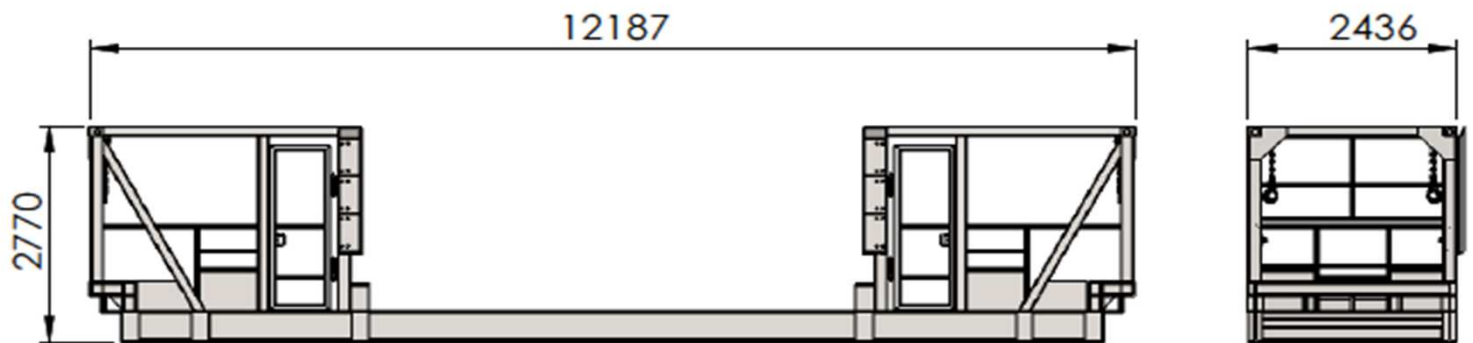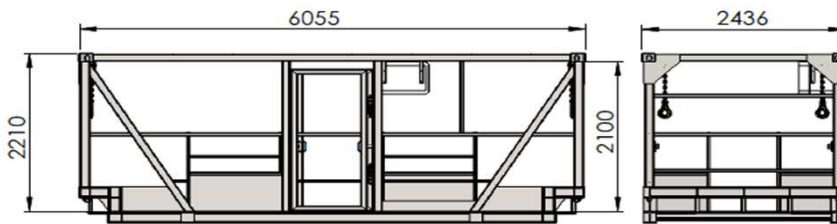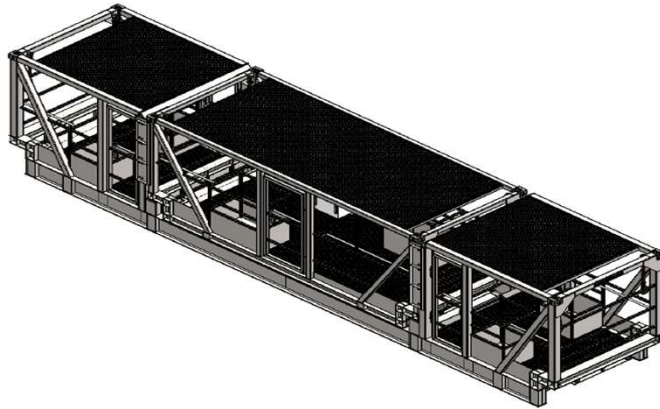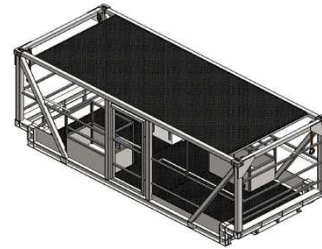

TEC LEVAGE

ZA de Traon Dour 29620 PLOUEGAT GUERRAND

Tel: 02 98 69 9 95

Email: tecleavage@tecleavage.fr